


## Sunkvežimių ir autobusų grandinių montavimas

Uždėkite ir ištempkite grandines ant rato taip, kad įtempimo spyna būtų išorinėje pusėje. Jei yra ekscentrinio įtempimo užraktai, jie privalo būti atidaryti. Grandinės galinę dalį su įtempimo užraktais traukite į rato apačią, kur jis liečiasi su žeme. Užvažiuokite  $\frac{1}{4}$  rato ilgio ant grandinės. Tada sujunkite jungtį rato vidinėje pusėje ir kuo stipriau užtraukite ekscentrinį įtempimo užraktą rato išorinėje pusėje. Šiek tiek pavažiavus, grandinę būtina dar labiau įtempti. Jei grandinė yra su ekscentrinio įtempimo užraktais, įtempti bus lengviau juos atpalaidavus.

Jei grandinė trūko ar atsirado kitų gedimų, jie turi būti remontuojami nedelsiant. Trūkusią grandinę galima sutvarkyti naudojant remontinę jungtį, kuria taip pat galima pakeisti ir lūžusį kablį. Guminis kamštis neleidžia atsikabinti grandinės galams.



Remontinė jungtis trūkus grandinei

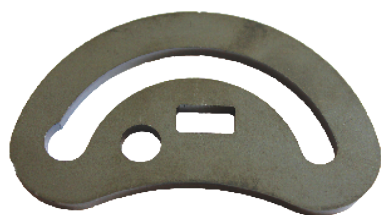

Ekscentrinio įtempimo užraktas



Įtempimo spyna



Kablys



Vidinis įtempėjas



Dygliuota skersinė jungtis



Šoninė grandinė

**Dėmesio!** Ši grandinė turi būti naudojama tik kaip ratų grandinė. Ją visuomet montuokite tinkamai, naudodamiesi instrukcija. Grandinės trūkimai privalo būti suremontuojami nedelsiant, nes, nelaimingo atsitikimo atveju, gali nukentėti ne tik transporto priemonės, bet ir žmonės.